

# Split klimatske naprave

2025



COMFORT FOR THE  
PLANET & PEOPLE

# NAJBOLJ NARAVNA KLIMA

# V VAŠEM DOMU



Za svoj dom izberite Clivet klimatske naprave, toplotne črpalke in nadzorni sistem Smart Living. Rešitev, načrtovana za upravljanje udobja in energije na naraven in pameten način. Izvedite več na **clivet-home.si**

# NARAVNO UDOBJE

## ZAKAJ VERJETI V UDOBNEJŠO BODOČNOST S CLIVETOM.

### **Več kot 35 let izkušenj s toplotnimi črpalkami.**

Clivet že od leta 1989 vodi na področju inovacij toplotnih črpalk. Bili smo med prvimi, ki smo razumeli potencial tehnologije za učinkovito in vzdržno udobje, naša predanost inovacijam pa še kar traja.

### **Namenske rešitve.**

Pri Clivetu smo naše rešitve načrtovali iz temeljev, da bi ponudili specializirane sisteme, projektirane za različne namene in okolja. Ob najširši ponudbi rešitev s toplotnimi črpalkami naš prilagodljivi program in pristop zagotavljata optimalen odgovor na specifične zahteve.

### **Izdelavo v Evropi.**

Kot evropsko podjetje že od vsega začetka razumemo edinstvene potrebe in zahteve tega tržišča. Pri projektiranju naših rešitev toplotnih črpalk mislimo na vaše udobje in upoštevamo vse klimatske razmere in specifične zahteve stavb.

### **Poenostavljeno doživetje proizvoda.**

Clivetove sistemske rešitve poenostavljajo vse korake: projektiranje, montažo, delovanje in nadzor.




Z učinkovitostjo v prvem planu nudi Clivet preprostost uporabe brez primere, nižje stroške obratovanja in trajno predanost vzdržnosti.



UDOBJE ZA PLANET  
IN ZA LJUDI

## MONOSplit





|  | Naziv                                                                                     | Tip                                                                               | Serija                                                                            | Razred  | Velikost         |                      |                       |                       |                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |         | Btu/h<br>kW      | 27M<br>9.000<br>2,60 | 35M<br>12.000<br>3,50 | 53M<br>18.000<br>5,30 | 70M<br>24.000<br>7,00 |
|  | STELVIO                                                                                   |  |  | Stenska | IH2-Y<br>MH2-Y   | ▶ A+++<br>▶ A+++     | ●                     | ●                     |                       |
|  | CRISTALLO 2                                                                               |  |  | Stenska | IMA1-Y<br>MMA1-Y | ▶ A+++<br>▶ A++      | ●                     | ●                     | ●                     |
|  | EZCool                                                                                    |  |  | Stenska | ILA1-Y<br>MLA1-Y | ▶ A++<br>▶ A+        | ●                     | ●                     | ●                     |
|  |  CERVINO |  |  | Stenska | IEA1-P<br>MEA1-P | ▶ A+++<br>▶ A++      | ●                     | ●                     |                       |

Vse enote imajo serijsko priložen standardni daljinski upravljalnik.

## MULTISplit



NOTRANJE ENOTE

|  | Naziv                | Tip                                                                                 | Serija                    | Velikost    |                      |                       |                       |                       |
|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                      |                                                                                     |                           | Btu/h<br>kW | 27M<br>9.000<br>2,60 | 35M<br>12.000<br>2,60 | 53M<br>18.000<br>5,30 | 70M<br>24.000<br>7,00 |
|  | CRISTALLO 2          |  | Stenska                   | IMA1-Y      | ●                    | ●                     | ●                     | ●                     |
|  | EZCool               |  | Stenska                   | ILA1-Y      | ●                    | ●                     | ●                     | ●                     |
|  | BOX 2<br>650x650     |  | Kasetna<br>650x650        | IB3-XY      | ●                    | ●                     | ●                     |                       |
|  | DUCT 2               |  | Kanalna                   | ID3-XY      | ●                    | ●                     | ●                     | ●                     |
|  | CONSOLE 3            |  | Konzolna                  | IC3-Y       | ●                    | ●                     | ●                     |                       |
|  | CEILING &<br>FLOOR 2 |  | Podstropna /<br>Parapetna | IF3-XY      |                      |                       | ●                     |                       |

Vse enote imajo serijsko priložen standardni daljinski upravljalnik.

| Naziv                                                                                      | Tip           | Serija | Razred      | Združljive notranje enote | Velikost | 41M       | 53M       | 61M       | 79M       | 82M       | 105M       | 125M       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                                                                            |               |        |             |                           | Btu/h kW | 14000 4,1 | 18000 5,3 | 21000 6,2 | 27000 7,9 | 28000 8,2 | 36000 10,6 | 42000 12,3 |
| ODU-SM 2  | Zunanja enota | MU2-Y  | ▶A++<br>▶A+ | Dve(1+2)                  |          | •         | •         |           |           |           |            |            |
|                                                                                            |               |        | ▶A++<br>▶A+ | Tri (1+3)                 |          |           |           | •         | •         |           |            |            |
|                                                                                            |               |        | ▶A++<br>▶A  | Štiri (1+4)               |          |           |           |           |           | •         | •          |            |
|                                                                                            |               |        | ▶A++<br>▶A  | Pet (1+5)                 |          |           |           |           |           |           |            | •          |

Energijski razred pri stoodstotni kombinaciji nazivne obremenitve. Podrobnejše tehnične podatke o kombinacijah poiščite v tabelah kombinacij.

## LIGHT COMMERCIAL



| Naziv                                                                                                    | Tip                      | Serija          | Razred      | Velikost | 35M       | 53M       | 70M       | 88M       | 105M 105T  | 120M     | 140T       | 160T       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|------------|------------|
|                                                                                                          |                          |                 |             | Btu/h kW | 12000 3,5 | 18000 5,3 | 24000 7,0 | 30000 8,8 | 36000 10,5 | 42000 12 | 48000 14,0 | 55000 16,1 |
| BOX 2<br>650x650      | Kasetna                  | IB3-XY<br>MC3-Y | ▶A++<br>▶A+ |          | ENOJNA    | ENOJNA    |           |           |            |          |            |            |
| BOX 2<br>950x950      | Kasetna                  | IA3-XY<br>MC3-Y | ▶A++<br>▶A+ |          |           |           | DVOJNA    | DVOJNA    | ENOJNA     | ENOJNA   | ENOJNA     | ENOJNA     |
| DUCT 2                | Kanalna                  | ID3-XY<br>MC3-Y | ▶A++<br>▶A+ |          | DVOJNA    | DVOJNA    | DVOJNA    | DVOJNA    | ENOJNA     | ENOJNA   | ENOJNA     | ENOJNA     |
| CONSOLE 3             | Konzolna                 | IC3-Y<br>MC3-Y  | ▶A++<br>▶A+ |          | ENOJNA    | ENOJNA    |           |           |            |          |            |            |
| CEILING &<br>FLOOR 2  | Podstropna/<br>parapetna | IF3-XY<br>MC3-Y | ▶A++<br>▶A+ |          |           | DVOJNA    | DVOJNA    |           | ENOJNA     |          | ENOJNA     | ENOJNA     |

# STELVIO 27M + 35M



▶ A+++

▶ A+++

Tiho

Funkcija proti  
hladnemu zraku



Zelo nizko  
segrevanje  
okolice

Upravljanje  
stopnje  
vlažnosti

Inteligenten  
detektor  
"Oko"

Avtomatičen  
ponoven  
vklop



## MONO Split stenska enota

| MODEL                | ENOTA                  | NAZIV                  | MOČ                               |               | ENERGIJSKI RAZRED |           |
|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
|                      |                        |                        | ZA HLAJENJE                       | ZA GRETJE     | ZA HLAJENJE       | ZA GRETJE |
| STELVIO<br>(Wi-Fi)   | IH2-Y 27M              | notranja stenska enota | 2.6 (1.0-4.2)                     | 4.1 (0.8-7.0) | A+++              | A+++      |
|                      | MH2-Y 27M              | zunanja enota          |                                   |               |                   |           |
|                      | IH2-Y 35M              | notranja stenska enota | 3.5 (1.0-4.8)                     | 4.2 (0.8-7.2) | A+++              | A+++      |
|                      | MH2-Y 35M              | zunanja enota          |                                   |               |                   |           |
| STENSKI UPRAVLJALNIK | KJR-120X1-TFBG-E+MBLCX | stenski krm. + pcb     | (dodatna opcija za model STELVIO) |               |                   |           |

### Tehnični podatki

| Notranja enota    |                         |                            | IH2-Y   | 27M         | 35M          |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------|-------------|--------------|
| Dimenzije         | Enota                   | Dolžina x Globina x Višina | mm      | 895x248x298 | 895x248x298  |
| Masa kompleta     | Enota z embalažo        |                            | kg      | 12,7/17,5   | 12,7/17,5    |
| Zunanja enota     |                         |                            | MH2-Y   | 27M         | 35M          |
| Dimenzije         | Enota                   | Dolžina x Globina x Višina | mm      | 805x330x554 | 805x330x554  |
| Masa kompleta     | Enota z embalažo        |                            | kg      | 32,3/34,8   | 32,3/34,8    |
| Območje delovanja | Hlajenje                | Notranja temperatura       | °C      |             | 16~32        |
|                   |                         | Zunanja temperatura        | °CST    |             | -15~50       |
|                   | Gretje                  | Notranja temperatura       | °C      |             | 0~30         |
|                   |                         | Zunanja temperatura        | °CMT    |             | -30~30       |
| Hladilni medij    | Vrsta/GWP               |                            | -       |             | R-32 / 675   |
| Napajanje         | Napetost/frekvenca/faze |                            | V/Hz/ph |             | 230 / 50 / 1 |

### Cevi in priključki za hladilni medij

| Sestav                                    |          |           | 27M          | 35M          |
|-------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| Ekvivalentna dolžina, največ              |          |           | 25           | 25           |
| Višina med zunanjo/notranjo enoto, največ |          |           | ±10          | ±10          |
| Tovarniško polnjenje hladilnega medija    |          |           | 0,90 / 5     | 0,90 / 5     |
| Zunanji premeri                           | Tekočina | mm / cola | Φ6,35 - 1/4" | Φ6,35 - 1/4" |
|                                           | Plin     | mm / cola | Φ9,52 - 3/8" | Φ9,52 - 3/8" |

### Električni priključki

| Sestav         |           |                           | 27M                   | 35M                   |
|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zunanja enota  | Napajanje | V/Hz/ph                   | 230 / 50 / 1          | 230 / 50 / 1          |
|                | Signal    | Število vodnikov / presek | 2 x 1,5 mm² + Ozemlj. | 2 x 1,5 mm² + Ozemlj. |
|                |           |                           | 2 x 1,5 mm²           | 2 x 1,5 mm²           |
| Notranja enota | Napajanje | V/Hz/ph                   | Iz zunanje enote      | Iz zunanje enote      |
|                | Signal    | Število vodnikov / presek | 2 x 1,5mm² + Ozemlj.  | 2 x 1,5mm² + Ozemlj.  |
|                |           |                           | 2 x 1,5mm²            | 2 x 1,5mm²            |

# CRISTALLO 2 27M + 70M



▶ A+++  
▶ A++



## MONO Split stenska enota

| MODEL       | ENOTA      | NAZIV          | MOČ              |                  | ENERGIJSKI RAZRED |           |
|-------------|------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
|             |            |                | ZA HLAJENJE      | ZA GRETJE        | ZA HLAJENJE       | ZA GRETJE |
| CRISTALLO 2 | IMA1-Y 27M | notranja enota | 2.64 (1.03-3.22) | 2.64 (1.03-3.22) | A+++              | A++       |
|             | MMA1-Y 27M | zunanja enota  |                  |                  |                   |           |
|             | IMA1-Y 35M | notranja enota | 3.52 (1.38-4.31) | 3.52 (1.38-4.31) | A+++              | A++       |
|             | MMA1-Y 35M | zunanja enota  |                  |                  |                   |           |
|             | IMA1-Y 53M | notranja enota | 5.27 (3.39-5.90) | 5.27 (3.39-5.90) | A+++              | A++       |
|             | MMA1-Y 53M | zunanja enota  |                  |                  |                   |           |
|             | IMA1-Y 70M | notranja enota | 5.88 (2.11-8.20) | 5.88 (2.11-8.20) | A+++              | A++       |
|             | MMA1-Y 70M | zunanja enota  |                  |                  |                   |           |

### Tehnični podatki

| Notranja enota    |                         |                            | IMA1-Y  | 27M         | 35M         | 53M          | 70M          |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Dimenzije         | Enota                   | Dolžina x Globina x Višina | mm      | 802x200x295 | 802x200x295 | 969x241x320  | 1083x244x336 |
| Masa kompleta     | Enota z embalažo        |                            | kg      | 8,7/11,5    | 8,7/11,5    | 11,2/14,6    | 13,6/17,3    |
| Zunanja enota     |                         |                            | MMA1-Y  | 27M         | 35M         | 53M          | 70M          |
| Dimenzije         | Enota                   | Dolžina x Globina x Višina | mm      | 765x303x555 | 765x303x555 | 915x370x615  | 995x398x740  |
| Masa kompleta     | Enota z embalažo        |                            | kg      | 26,4/28,8   | 26,4/28,8   | 33,5/36,1    | 43,9/46,9    |
| Območje delovanja | Hlajenje                | Notranja temperatura       | °C      |             |             | 16~32        |              |
|                   |                         | Zunanja temperatura        | °CST    |             |             | -15~30       |              |
|                   | Gretje                  | Notranja temperatura       | °C      |             |             | 0~30         |              |
|                   |                         | Zunanja temperatura        | °CMT    | -20~24      |             |              | -15~24       |
| Hladilni medij    | Vrsta/GWP               |                            | -       |             |             | R-32 / 675   |              |
| Napajanje         | Napetost/frekvenca/faze |                            | V/Hz/ph |             |             | 230 / 50 / 1 |              |

### Cevi in priključki za hladilni medij

| Sestav                                    |          |           | 27M          | 35M          | 53M          | 70M          |
|-------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekvivalentna dolžina, največ              |          |           | m            | 25           | 25           | 30           |
| Višina med zunanjo/notranjo enoto, največ |          |           | m            | ±10          | ±10          | ±20          |
| Tovarniško polnjenje hladilnega medija    |          |           | kg / m       | 1,00 / 5     | 1,00 / 5     | 1,10 / 5     |
| Zunanji premeri                           | Tekočina | mm / cola | Φ6,35 - 1/4" | Φ6,35 - 1/4" | Φ6,35 - 1/4" | Φ9,52 - 3/8" |
|                                           | Plin     | mm / cola | Φ9,52 - 3/8" | Φ9,52 - 3/8" | Φ12,7 - 1/2" | Φ15,9 - 5/8" |

### Električni priključki

| Sestav         |           |                           | 27M                  | 35M                  | 53M                  | 70M                  |
|----------------|-----------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zunanja enota  | Napajanje | V/Hz/ph                   | 230 / 50 / 1         | 230 / 50 / 1         | 230 / 50 / 1         | 230 / 50 / 1         |
|                |           | Število vodnikov / presek | 2 x 1,5mm² + Ozemlj. | 2 x 1,5mm² + Ozemlj. | 2 x 1,5mm² + Ozemlj. | 2 x 2,5mm² + Ozemlj. |
|                | Signal    | Število vodnikov / presek | 2 x 1,5mm²           | 2 x 1,5mm²           | 2 x 1,5mm²           | 2 x 1,5mm²           |
| Notranja enota | Napajanje | V/Hz/ph                   | Iz zunanje enote     | Iz zunanje enote     | Iz zunanje enote     | Iz zunanje enote     |
|                |           | Število vodnikov / presek | 2 x 1,5mm² + Ozemlj. | 2 x 1,5mm² + Ozemlj. | 2 x 1,5mm² + Ozemlj. | 2 x 2,5mm² + Ozemlj. |
|                | Signal    | Število vodnikov / presek | 2 x 1,5mm²           | 2 x 1,5mm²           | 2 x 1,5mm²           | 2 x 2,5mm²           |

# EZCool 27M + 70M



Tiho

Funkcija proti  
hladnemu  
zraku

Avtomatičen  
ponoven  
vklop

▶A++  
▶A+



## MONO Split stenska enota

| MODEL                   | ENOTA      | NAZIV                  | MOČ                                |               | ENERGIJSKI RAZRED |           |
|-------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
|                         |            |                        | ZA HLAJENJE                        | ZA GRETJE     | ZA HLAJENJE       | ZA GRETJE |
| EZCOOL<br>(BREZ WI-FI*) | ILA1-Y 27M | notranja stenska enota | 2.6 (0.9-3.4)                      | 2.9 (0.8-3.4) | A++               | A+        |
|                         | MLA1-Y 27M | zunanja enota          |                                    |               |                   |           |
|                         | ILA1-Y 35M | notranja stenska enota | 3.5 (1.1-4.2)                      | 3.8 (1.1-4.2) | A++               | A+        |
|                         | MLA1-Y 35M | zunanja enota          |                                    |               |                   |           |
|                         | ILA1-Y 53M | notranja stenska enota | 5.3 (3.4-5.9)                      | 5.4 (3.1-5.8) | A++               | A+        |
|                         | MLA1-Y 53M | zunanja enota          |                                    |               |                   |           |
|                         | ILA1-Y 70M | notranja stenska enota | 5.9 (2.1-8.2)                      | 6.7 (1.6-8.2) | A++               | A+        |
|                         | MLA1-Y 70M | zunanja enota          |                                    |               |                   |           |
| WI-FI                   | NWMX       | wi-fi usb modul        | (*dodatna opcija za model EZCOOL ) |               |                   |           |

(\*dodatna opcija za model EZCOOL)

### Tehnični podatki

| Notranja enota    |                         |                            | ILA1-Y  | 27M          | 35M         | 53M         | 70M          |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Dimenzije         | Enota                   | Dolžina x Globina x Višina | mm      | 726x210x291  | 835x208x295 | 969x241x320 | 1083x244x336 |
| Masa kompleta     | Enota z embalažo        |                            | kg      | 7,8/10,1     | 8,4/11,0    | 11,2/14,6   | 13,6/17,3    |
| Zunanja enota     |                         |                            | MLA1-Y  | 27M          | 35M         | 53M         | 70M          |
| Dimenzije         | Enota                   | Dolžina x Globina x Višina | mm      | 720x270x495  | 720x270x495 | 805x330x554 | 890x342x673  |
| Masa kompleta     | Enota z embalažo        |                            | kg      | 23,2/25,0    | 23,2/25,0   | 33,5/36,1   | 43,9/46,9    |
| Območje delovanja | Hlajenje                | Notranja temperatura       | °C      | 16~32        |             |             |              |
|                   |                         | Zunanja temperatura        | °CST    | -15~50       |             |             |              |
|                   | Gretje                  | Notranja temperatura       | °C      | 0~30         |             |             |              |
|                   |                         | Zunanja temperatura        | °CMT    | -15~24       |             |             |              |
| Hladilni medij    | Vrsta/GWP               |                            | -       | R-32 / 675   |             |             |              |
| Napajanje         | Napetost/frekvenca/faze |                            | V/Hz/ph | 230 / 50 / 1 |             |             |              |

### Cevi in priključki za hladilni medij

| Sestav                                    |          |           | 27M          | 35M          | 53M          | 70M          |
|-------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekvivalentna dolžina, največ              | m        |           | 25           | 25           | 30           | 50           |
| Višina med zunanjo/notranjo enoto, največ | m        |           | ±10          | ±10          | ±20          | ±25          |
| Tovarniško polnjenje hladilnega medija    | kg / m   |           | 0,55 / 5     | 0,55 / 5     | 1,1 / 5      | 1,45 / 5     |
| Zunanji premeri                           | Tekočina | mm / cola | Φ6,35 - 1/4" | Φ6,35 - 1/4" | Φ6,35 - 1/4" | Φ9,52 - 3/8" |
|                                           | Plin     | mm / cola | Φ9,52 - 3/8" | Φ9,52 - 3/8" | Φ12,7 - 1/2" | Φ15,9 - 5/8" |

### Električni priključki

| Sestav         |           |                           | 27M                   | 35M                   | 53M                   | 70M                   |
|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zunanja enota  | Napajanje | V/Hz/ph                   | 230 / 50 / 1          | 230 / 50 / 1          | 230 / 50 / 1          | 230 / 50 / 1          |
|                | Signal    | Število vodnikov / presek | 2 x 1,5 mm² + Ozemlj. | 2 x 1,5 mm² + Ozemlj. | 2 x 1,5 mm² + Ozemlj. | 2 x 2,5 mm² + Ozemlj. |
|                |           |                           | 2 x 1,5 mm²           | 2 x 1,5 mm²           | 2 x 1,5 mm²           | 2 x 2,5 mm²           |
| Notranja enota | Napajanje | V/Hz/ph                   | Iz zunanje enote      | Iz zunanje enote      | Iz zunanje enote      | Iz zunanje enote      |
|                | Signal    | Število vodnikov / presek | 2 x 1,5 mm² + Ozemlj. | 2 x 1,5 mm² + Ozemlj. | 2 x 1,5 mm² + Ozemlj. | 2 x 2,5 mm² + Ozemlj. |
|                |           |                           | 2 x 1,5 mm²           | 2 x 1,5 mm²           | 2 x 1,5 mm²           | 2 x 2,5 mm²           |

# CERVINO 27M + 35M



▶ A+++  
▶ A++



## MONO Split stenska enota

| MODEL   | ENOTA      | NAZIV          | MOČ              |                  | ENERGIJSKI RAZRED |           |
|---------|------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
|         |            |                | ZA HLAJENJE      | ZA GRETJE        | ZA HLAJENJE       | ZA GRETJE |
| CERVINO | IEA1-P 27M | notranja enota | 2.64 (1.03-3.22) | 3.22 (1.07-3.81) | A+++              | A++       |
|         | MEA1-P 27M | zunanja enota  |                  |                  |                   |           |
|         | IEA1-P 35M | notranja enota | 3.52 (1.38-4.31) | 3.37 (1.07-4.38) | A+++              | A++       |
|         | MEA1-P 35M | zunanja enota  |                  |                  |                   |           |

### Tehnični podatki

| Notranja enota    |                         |                            | IEA 1-P | 27M         | 35M          |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------|-------------|--------------|
| Dimenzije         | Enota                   | Dolžina x Globina x Višina | mm      | 802x200x295 | 802x200x295  |
| Masa kompleta     | Enota z embalažo        |                            | kg      | 8,4/11,1    | 8,4/11,1     |
| Zunanja enota     |                         |                            | MMA1-Y  | 27M         | 35M          |
| Dimenzije         | Enota                   | Dolžina x Globina x Višina | mm      | 805x330x554 | 805x330x554  |
| Masa kompleta     | Enota z embalažo        |                            | kg      | 33,2/36,1   | 33,2/36,1    |
| Območje delovanja | Hlajenje                | Notranja temperatura       | °C      |             | 16~32        |
|                   |                         | Zunanja temperatura        | °CST    |             | -15~50       |
|                   | Gretje                  | Notranja temperatura       | °C      |             | 0~30         |
|                   |                         | Zunanja temperatura        | °CMT    |             | -15~24       |
| Hladilni medij    | Vrsta/GWP               |                            | -       |             | R290 / 3     |
| Napajanje         | Napetost/frekvenca/faze |                            | V/Hz/ph |             | 230 / 50 / 1 |

### Cevi in priključki za hladilni medij

| Sestav                                    |          |           | 27M          | 35M          |
|-------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| Ekvivalentna dolžina, največ              |          | m         | 25           | 25           |
| Višina med zunanjo/notranjo enoto, največ |          | m         | ±10          | ±10          |
| Tovarniško polnjenje hladilnega medija    |          | kg / m    | 0,38 / 5     | 0,38 / 5     |
| Zunanji premeri                           | Tekočina | mm / cola | Φ6,35 - 1/4" | Φ6,35 - 1/4" |
|                                           | Plin     | mm / cola | Φ9,52 - 3/8" | Φ9,52 - 3/8" |

### Električni priključki

| Sestav         |           |                           | 27M                   | 35M                   |
|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zunanja enota  | Napajanje | V/Hz/ph                   | 230 / 50 / 1          | 230 / 50 / 1          |
|                | Signal    | Število vodnikov / presek | 2 x 1,5 mm² + Ozemlj. | 2 x 1,5 mm² + Ozemlj. |
|                |           |                           | 2 x 1,5 mm²           | 2 x 1,5 mm²           |
| Notranja enota | Napajanje | V/Hz/ph                   | Iz zunanje enote      | Iz zunanje enote      |
|                | Signal    | Število vodnikov / presek | 2 x 1,5 mm² + Ozemlj. | 2 x 1,5 mm² + Ozemlj. |
|                |           |                           | 2 x 1,5 mm²           | 2 x 1,5 mm²           |

# CONSOLE 3 35M + 53M



▶ A++

▶ A+



Temperaturna kompensacija  
Vkllop / izkllop na daljavo  
Avtomatičen ponoven vkllop



## MONO Split konzolna enota

| MODEL                | ENOTA                 | NAZIV                             | MOČ                           |                  | ENERGIJSKI RAZRED |           |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
|                      |                       |                                   | ZA HLAJENJE                   | ZA GRETJE        | ZA HLAJENJE       | ZA GRETJE |
| CONSOLE 3            | IC3-Y 35M             | Parapetna enota + IR upravljalnik | 3.52 (0,76-4,25)              | 3.81 (0,45-4,69) | A++               | A+        |
|                      | MC3-Y 35M             | zunanja enota                     |                               |                  |                   |           |
|                      | KOMPLET               |                                   |                               |                  |                   |           |
|                      | IC3-Y 53M             | parapetna enota                   | 4,98 (2,64-5,57)              | 5.28 (2,20-6,30) | A++               | A+        |
|                      | MC3-Y 53M             | zunanja enota + IR upr.           |                               |                  |                   |           |
|                      | KOMPLET               |                                   |                               |                  |                   |           |
| STENSKI UPRAVLJALNIK | KJR-120X2-TFBG + MKCX | stenski krm. + pcb                | (dodatna opcija za Console 3) |                  |                   |           |

### Tehnični podatki

| Notranja enota    |                         |                            | IC3-Y   | 35M         | 53M          |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------|-------------|--------------|
| Dimenzije         | Enota                   | Dolžina x Globina x Višina | mm      | 794x206x621 | 794x206x621  |
|                   | Enota z embalažo        | Dolžina x Globina x Višina | mm      | 865x280x719 | 865x280x719  |
|                   | Panel                   | Dolžina x Globina x Višina | mm      | 647x647x50  | 647x647x50   |
| Masa kompleta     | Enota z embalažo        |                            | kg      | 14,9/18,8   | 14,9/18,8    |
| Zunanja enota     |                         |                            | MC3-Y   | 35M         | 53M          |
| Dimenzije         | Enota                   | Dolžina x Globina x Višina | mm      | 765x303x555 | 805x330x554  |
|                   | Enota z embalažo        | Dolžina x Globina x Višina | mm      | 887x337x610 | 915x370x615  |
|                   | Enota z embalažo        |                            | kg      | 26,6/29     | 32,5/35,2    |
| Območje delovanja | Hlajenje                | Notranja temperatura       | °C      |             | 16~32        |
|                   |                         | Zunanja temperatura        | °CST    |             | -15~50       |
|                   | Gretje                  | Notranja temperatura       | °C      |             | 0~30         |
|                   |                         | Zunanja temperatura        | °CMT    |             | -15~24       |
| Hlailni medij     | Vrsta/GWP               |                            | -       |             | R-32 / 675   |
| Napajanje         | Napetost/frekvenca/faze |                            | V/Hz/ph |             | 230 / 50 / 1 |

### Cevi in priključki za hladilni medij

| Sestav                                    |          |           | 35M          | 53M          |
|-------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| Ekvivalentna dolžina, največ              | m        |           | 25           | 30           |
| Višina med zunanjo/notranjo enoto, največ | m        |           | ±10          | ±20          |
| Tovarniško polnjenje hladilnega medija    | kg / m   |           | 0,72 / 5     | 1,15 / 5     |
| Zunanji premeri                           | Tekočina | mm / cola | Φ6,35 - 1/4" | Φ6,35 - 1/4" |
|                                           | Plin     | mm / cola | Φ9,52 - 3/8" | Φ12,7 - 1/2" |

### Električni priključki

| Sestav         |           |                           | 35M                  | 53M                  |
|----------------|-----------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Zunanja enota  | Napajanje | V/Hz/ph                   | 230 / 50 / 1         | 230 / 50 / 1         |
|                |           | Število vodnikov / presek | 2 x 1,5mm² + Ozemlj. | 2 x 1,5mm² + Ozemlj. |
|                | Signal    | Število vodnikov / presek | 2 x 1mm²             | 2 x 1mm²             |
| Notranja enota | Napajanje | V/Hz/ph                   | Iz zunanje enote     | Iz zunanje enote     |
|                |           | Število vodnikov / presek | 2 x 1mm² + Ozemlj.   | 2 x 1mm² + Ozemlj.   |
|                | Signal    | Število vodnikov / presek | 2 x 1mm²             | 1 x 1mm²             |

# BOX 2 650X650 35M + 53M



A++

A+



Tiho

Funkcija  
proti  
hladnemu  
zraku

Temperaturna  
kompenzacija

Vklop/izklop  
na daljavo

Avtomatičen  
ponoven vklop

## MONO Split kasetna enota



| MODEL                          | ENOTA            | NAZIV                         | MOČ           |               | ENERGIJSKI RAZRED |           |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|
|                                |                  |                               | ZA HLAJENJE   | ZA GRETJE     | ZA HLAJENJE       | ZA GRETJE |
| KASETNA ENOTA<br>BOX 2 650x650 | IB3-XY 35M       | kasetna enota + IR dalj. upr. | 3.5 (0.9-4.1) | 3.8 (0.5-4.3) | A++               | A+        |
|                                | T-MBQ4-03B4      | panel                         |               |               |                   |           |
|                                | MC3-Y 35M        | zunanja enota                 |               |               |                   |           |
|                                | KOMPLET          |                               |               |               |                   |           |
| KASETNA ENOTA<br>BOX 2 650x650 | IB3-XY 53M       | kasetna enota + IR dalj. upr. | 5.3 (2.9-5.6) | 5.6 (2.4-6.1) | A++               | A+        |
|                                | T-MBQ4-03B4      | panel                         |               |               |                   |           |
|                                | MC3-Y 53M        | zunanja enota                 |               |               |                   |           |
|                                | KOMPLET          |                               |               |               |                   |           |
| PRIBOR ZA<br>BOX 2 650x650     | KJR-120X2-TFBG-E | žični stenski krmilnik        | OPCIJA        |               |                   |           |
|                                | WF-60A1-C        | wi-fi komplet                 |               |               |                   |           |

### Tehnični podatki

#### Notranja enota

|               |                  |                            | IB3-XY | 35M         | 53M         |
|---------------|------------------|----------------------------|--------|-------------|-------------|
| Dimenzije     | Enota            | Dolžina x Globina x Višina | mm     | 570x570x260 | 570x570x260 |
|               | Enota z embalažo | Dolžina x Globina x Višina | mm     | 662x662x317 | 662x662x317 |
|               | Panel            | Dolžina x Globina x Višina | mm     | 647x647x50  | 647x647x50  |
|               | Panel z embalažo | Dolžina x Globina x Višina | mm     | 715x715x123 | 715x715x123 |
| Masa kompleta | Enota z embalažo |                            | kg     | 16,2/21,4   | 16,2/21,4   |
|               | Panel z embalažo |                            | kg     | 2,5/4,5     | 2,5/4,5     |

#### Zunanja enota

|                   |                         |                            | MC3-Y   | 35M         | 53M          |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------|-------------|--------------|
| Dimenzije         | Enota                   | Dolžina x Globina x Višina | mm      | 765x303x555 | 805x330x554  |
|                   | Enota z embalažo        | Dolžina x Globina x Višina | mm      | 887x337x610 | 915x370x615  |
| Masa kompleta     | Enota z embalažo        |                            | kg      | 26,6/29     | 32,5/35,2    |
| Območje delovanja | Hlajenje                | Notranja temperatura       | °C      |             | 16~32        |
|                   |                         | Zunanja temperatura        | °CST    |             | -15~50       |
|                   | Gretje                  | Notranja temperatura       | °C      |             | 0~30         |
|                   |                         | Zunanja temperatura        | °CMT    |             | -15~24       |
| Hladilni medij    | Vrsta/GWP               |                            | -       |             | R-32 / 675   |
| Napajanje         | Napetost/frekvenca/faze |                            | V/Hz/ph |             | 230 / 50 / 1 |

### Cevi in priključki za hladilni medij

| Sestav                                    |          |           | 35M          | 53M          |
|-------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| Ekvivalentna dolžina, največ              | m        |           | 25           | 30           |
| Višina med zunanjo/notranjo enoto, največ | m        |           | ±10          | ±20          |
| Tovarniško polnjenje hladilnega medija    | kg / m   |           | 0,72 / 5     | 1,15 / 5     |
| Zunanji premeri                           | Tekočina | mm / cola | Φ6,35 - 1/4" | Φ6,35 - 1/4" |
|                                           | Plin     | mm / cola | Φ9,52 - 3/8" | Φ12,7 - 1/2" |

### Električni priključki

| Sestav         |           |                           | 35M                  | 53M                  |
|----------------|-----------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Zunanja enota  | Napajanje | V/Hz/ph                   | 230 / 50 / 1         | 230 / 50 / 1         |
|                |           | Število vodnikov / presek | 2 x 1,5mm² + Ozemlj. | 2 x 1,5mm² + Ozemlj. |
|                | Signal    | Število vodnikov / presek | 2 x 1mm²             | 2 x 1mm²             |
| Notranja enota | Napajanje | V/Hz/ph                   | Iz zunanje enote     | Iz zunanje enote     |
|                |           | Število vodnikov / presek | 2 x 1mm² + Ozemlj.   | 2 x 1mm² + Ozemlj.   |
|                | Signal    | Število vodnikov / presek | 2 x 1mm²             | 1 x 1mm²             |

# ODU-SM 2 41M ÷ 125M



7 hitrosti  
zunanjega  
ventilatorja

Avtomatičen  
popravek  
napake  
povezovanja

Nasprotno  
vrtenje  
ventilatorja

▶ A++  
▶ A+



MU2-Y (41M+53M)



MU2-Y (61M+79M)



MU2-Y (82M+125M)

## Zunanja enota za MULTI Split sustave

### Tehnični podatki

| Zunanja enota                       |                                 |               | MU2-Y              | 41M                     | 53M                     | 61M                     | 79M                     | 82M                     | 105M                    | 125M                   |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Koda artikla                        |                                 |               |                    | 87012281                | 89112242                | 89092251                | 89112265                | 89092231                | 89112261                | 89132206               |
| Združljive notranje enote - število |                                 |               | Najmanj~<br>Največ | -                       | 1~2 (DO DVE)            | 1~2 (DO DVE)            | 1~3 (DO TRI)            | 1~3 (DO TRI)            | 1~4 (DO ŠTIRI)          | 1~5 (DO PET)           |
| Moč za hlajenje                     | Standard <sup>1</sup> (min~max) |               | Btu/h              | 14000<br>(5000~16500)   | 18000<br>(7600~19000)   | 21000<br>(6800~22500)   | 27000<br>(10200~29000)  | 28000<br>(7000~33600)   | 36000<br>(7000~36000)   | 42000<br>(10800~42000) |
|                                     |                                 |               | kW                 | 4,10 (1,5~4,8)          | 5,30 (2,2~5,6)          | 6,20 (2,0~6,6)          | 7,90 (3,0~8,5)          | 8,20 (2,1~9,8)          | 10,5 (2,1~10,5)         | 12,3 (3,2~12,3)        |
| Moč za gretje                       | Standard <sup>2</sup> (min~max) |               | Btu/h              | 15000<br>(5.500~16.500) | 19000<br>(8.000~19.200) | 22000<br>(4.900~22.800) | 28000<br>(7.500~29.000) | 30000<br>(8.000~36.000) | 37000<br>(8.000~38.000) | 42000 (11.500-42.000)  |
|                                     |                                 |               | kW                 | 4,40 (1,6~4,8)          | 5,57 (2,3~5,6)          | 6,44 (1,4~6,7)          | 8,20 (2,2~8,5)          | 8,80 (2,3~10,5)         | 10,8 (2,3~11,1)         | 12,3 (3,4~12,3)        |
| Dimenzije                           | Enota                           | DxGxV         | mm                 | 805x330x554             | 805x330x554             | 890x342x673             | 890x342x673             | 946x410x810             | 946x410x810             | 946x410x810            |
|                                     | Enota z embalažo                | DxGxV         | mm                 | 915x370x615             | 915x370x615             | 1030x438x750            | 1030x438x750            | 1090x500x875            | 1090x500x875            | 1090x500x875           |
| Masa kompleta                       | Enota z embalažo                |               | kg                 | 31,6/34,7               | 35,0/38,0               | 43,3/47,1               | 48,0/51,8               | 62,1/67,7               | 68,8/75,6               | 73,3/80,4              |
| Zvočna moč                          |                                 | Naziven       | dB(A)              | 65                      | 65                      | 68                      | 68                      | 69                      | 70                      | 70                     |
| Zvočni tlak                         |                                 | Naziven       | dB(A)              | 56                      | 56                      | 58                      | 58                      | 61                      | 62                      | 64                     |
| Območje temperature za delovanje    | Hlajenje                        | Zunanja temp. | °CST               |                         |                         |                         | -15~50                  |                         |                         |                        |
|                                     | Gretje                          | Zunanja temp. | °CMT               |                         |                         |                         | -15~24                  |                         |                         |                        |
| Hladilni medij                      | Vrsta/GWP                       |               | -                  |                         |                         |                         | R-32 / 675              |                         |                         |                        |
| Napajanje                           | Napetost/frekvenca/faze         |               | V/Hz/ph            |                         |                         |                         | 230 / 50 / 1            |                         |                         |                        |

Opomba: adapterji za priključek cevi hladilnega medija različnih premerov so serijsko priloženi.

<sup>1</sup> Pri pogojih preizkušanja: temperatura notranjega zraka 27 °CST / 19 °CMT - temperatura zunanjega zraka 35 °CST / 24 °CMT

<sup>2</sup> Pri pogojih preizkušanja: temperatura notranjega zraka 20 °CST / 15 °CMT - temperatura zunanjega zraka 7 °CST / 6 °CMT

Pri pogojih preizkušanja: skladno z EN14511 / EN12102

Hlajenje: temperatura notranjega zraka 27 °CST / 19 °CMT; temperatura zunanjega zraka 35 °CST / 24 °CMT; Gretje: temperatura notranjega zraka 20 °CST / 15 °CMT; temperatura zunanjega zraka 7 °CST / 6 °CMT. Podatki skladno z uredbo EU 626/2011.

### Cevi in priključki za hladilni medij

| Zunanja enota                              |          |           | 41M                | 53M                | 61M                | 79M                | 82M                                        | 105M                                       | 125M                                       |
|--------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ekvivalentna dolžina, največ (skupaj)      | m        |           | 40                 | 40                 | 60                 | 60                 | 80                                         | 80                                         | 80                                         |
| Ekvivalentna dolžina, največ (posamezno)   | m        |           | 25                 | 25                 | 30                 | 30                 | 35                                         | 35                                         | 35                                         |
| Največja višina med zunanjo/notranjo enoto | m        |           | ±15                | ±15                | ±15                | ±15                | ±15                                        | ±15                                        | ±15                                        |
| Največja višina med notranjimi enotami     | m        |           | ±10                | ±10                | ±10                | ±10                | ±10                                        | ±10                                        | ±10                                        |
| Tovarniško polnjenje hladilnega medija     | kg / m   |           | 1,10 / (2x7,5)     | 1,25 / (2x7,5)     | 1,5 / (3x7,5)      | 1,85 / (3x7,5)     | 2,10 / (4x7,5)                             | 2,10 / (4x7,5)                             | 2,90 / (5x7,5)                             |
|                                            | Tekočina | mm / cola | 2 x (Φ6,35 - 1/4") | 2 x (Φ6,35 - 1/4") | 3 x (Φ6,35 - 1/4") | 3 x (Φ6,35 - 1/4") | 4 x (Φ6,35 - 1/4")                         | 4 x (Φ6,35 - 1/4")                         | 5 x (Φ6,35 - 1/4")                         |
| Zunanji premeri (zunanja enota)            | Plin     | mm / cola | 2 x (Φ9,52 - 3/8") | 2 x (Φ9,52 - 3/8") | 3 x (Φ9,52 - 3/8") | 3 x (Φ9,52 - 3/8") | 3 x (Φ9,52 - 3/8")<br>+ 1 x (Φ12,7 - 1/2") | 3 x (Φ9,52 - 3/8")<br>+ 1 x (Φ12,7 - 1/2") | 4 x (Φ9,52 - 3/8")<br>+ 1 x (Φ12,7 - 1/2") |

### Električni priključki

| Sestav        |           |                           | 41M                              | 53M                              | 61M                              | 79M                              | 82M                            | 105M                           | 125M                           |
|---------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Zunanja enota | Napajanje | V/Hz/ph                   | 230 / 50 / 1                     | 230 / 50 / 1                     | 230 / 50 / 1                     | 230 / 50 / 1                     | 230 / 50 / 1                   | 230 / 50 / 1                   | 230 / 50 / 1                   |
|               |           | Število vodnikov / presek | 2 x 1,5mm <sup>2</sup> + Ozemlj. | 2 x 1,5mm <sup>2</sup> + Ozemlj. | 2 x 2,5mm <sup>2</sup> + Ozemlj. | 2 x 2,5mm <sup>2</sup> + Ozemlj. | 2 x 4mm <sup>2</sup> + Ozemlj. | 2 x 4mm <sup>2</sup> + Ozemlj. | 2 x 4mm <sup>2</sup> + Ozemlj. |

### Cevi in priključki za hladilni medij

| Notranja enota               |          |           | 20M          | 27M          | 35M          | 53M          | 70M          |
|------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zunanji premeri (unut. jed.) | Tekočina | mm / cola | Φ6,35 - 1/4" | Φ6,35 - 1/4" | Φ6,35 - 1/4" | Φ6,35 - 1/4" | Φ9,52 - 3/8" |
|                              | Plin     | mm / cola | Φ9,52 - 3/8" | Φ9,52 - 3/8" | Φ9,52 - 3/8" | Φ12,7 - 1/2" | Φ15,9 - 5/8" |


### Električni priključki

| Sestav         |           |                           | 20M                              | 27M                              | 35M                              | 53M                              | 70M                              |
|----------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Notranja enota | Napajanje | V/Hz/ph                   | iz zunanje enote                 | iz zunanje enote                 | iz zunanje enote                 | iz zunanje enote                 | iz zunanje enote                 |
|                |           | Število vodnikov / presek | 2 x 1,5mm <sup>2</sup> + Ozemlj. | 2 x 1,5mm <sup>2</sup> + Ozemlj. | 2 x 1,5mm <sup>2</sup> + Ozemlj. | 2 x 1,5mm <sup>2</sup> + Ozemlj. | 2 x 2,5mm <sup>2</sup> + Ozemlj. |
|                | Signal    | Število vodnikov / presek | 1 x 1mm <sup>2</sup>             | 1 x 1mm <sup>2</sup>             | 1 x 1mm <sup>2</sup>             | 1 x 1mm <sup>2</sup>             | 1 x 1mm <sup>2</sup>             |

# KOMBINACIJA ZUNANJE/ NOTRANJE ENOTE

## MULTI Split

Rešitev za prihranek prostora, prikladna za klimatizacijo številnih prostorov.

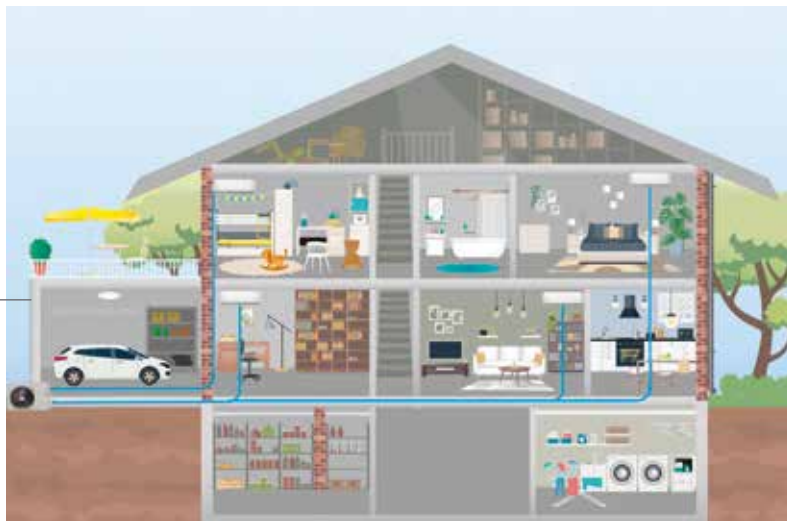


| ZUNANJA ENOTA | ENERGIJSKI RAZRED <sup>1</sup> | STENSKA NOTRANJA ENOTA |     |     |     |        |     |     |     |
|---------------|--------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
|               |                                | CRISTALLO 2            |     |     |     | EZCool |     |     |     |
|               |                                | IMA1-XY                |     |     |     | ILA1-Y |     |     |     |
| Zunanja enota | Hlajenje/gretje                | 27M                    | 35M | 53M | 70M | 27M    | 35M | 53M | 70M |
| MU2-Y 41M     | A++/A+                         | •                      | •   | •   | -   | •      | •   | •   | -   |
| MU2-Y 53M     | A++/A+                         | •                      | •   | •   | -   | •      | •   | •   | -   |
| MU2-Y 61M     | A++/A+                         | •                      | •   | •   | -   | •      | •   | •   | -   |
| MU2-Y 79M     | A++/A+                         | •                      | •   | •   | -   | •      | •   | •   | -   |
| MU2-Y 82M     | A++/A+                         | •                      | •   | •   | -   | •      | •   | •   | -   |
| MU2-Y 105M    | A++/A                          | •                      | •   | •   | •   | •      | •   | •   | •   |
| MU2-Y 125M    | A++/A                          | •                      | •   | •   | •   | •      | •   | •   | •   |

<sup>1</sup>Energijski razredi za stoodstotno kombinacijo nazivne obremenitve. Podrobnejše tehnične podatke o kombinacijah poiščite v tabelah kombinacij.

| ZUNANJA ENOTA | ENERGIJSKI RAZRED <sup>1</sup> | KOMPAKTNA KASETNA NOTRANJA 4-SMERNNA ENOTA 650 X 650 + T-MB-Q4-03B4 |     |     | KANALSKÉ NOTRANJE ENOTE |     |     |     | KONZOLNE NOTRANJE ENOTE |     |     | PODSTROPNE/ PARAPETNE NOTRANJE ENOTE |  |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|--------------------------------------|--|
|               |                                | BOX 2 650x650                                                       |     |     | DUCT 2                  |     |     |     | CONSOLE 3               |     |     | C&F 2                                |  |
|               |                                | IB3-XY                                                              |     |     | ID3-XY                  |     |     |     | IC3-Y                   |     |     | IF3-XY                               |  |
| Zunanja enota | Hlajenje/gretje                | 27M                                                                 | 35M | 53M | 27M                     | 35M | 53M | 70M | 27M                     | 35M | 53M | 53M                                  |  |
| MU2-Y 41M     | A++/A+                         | •                                                                   | •   | •   | •                       | •   | •   | -   | •                       | •   | •   | •                                    |  |
| MU2-Y 53M     | A++/A+                         | •                                                                   | •   | •   | •                       | •   | •   | -   | •                       | •   | •   | •                                    |  |
| MU2-Y 61M     | A++/A+                         | •                                                                   | •   | •   | •                       | •   | •   | -   | •                       | •   | •   | •                                    |  |
| MU2-Y 79M     | A++/A+                         | •                                                                   | •   | •   | •                       | •   | •   | -   | •                       | •   | •   | •                                    |  |
| MU2-Y 82M     | A++/A+                         | •                                                                   | •   | •   | •                       | •   | •   | -   | •                       | •   | •   | •                                    |  |
| MU2-Y 105M    | A++/A                          | •                                                                   | •   | •   | •                       | •   | •   | •   | •                       | •   | •   | •                                    |  |
| MU2-Y 125M    | A++/A                          | •                                                                   | •   | •   | •                       | •   | •   | •   | •                       | •   | •   | •                                    |  |

<sup>1</sup>Energijski razredi za stoodstotno kombinacijo nazivne obremenitve. Podrobnejše tehnične podatke o kombinacijah poiščite v tabelah kombinacij.

# MULTI SPLIT NOTRANJI SESTAVI

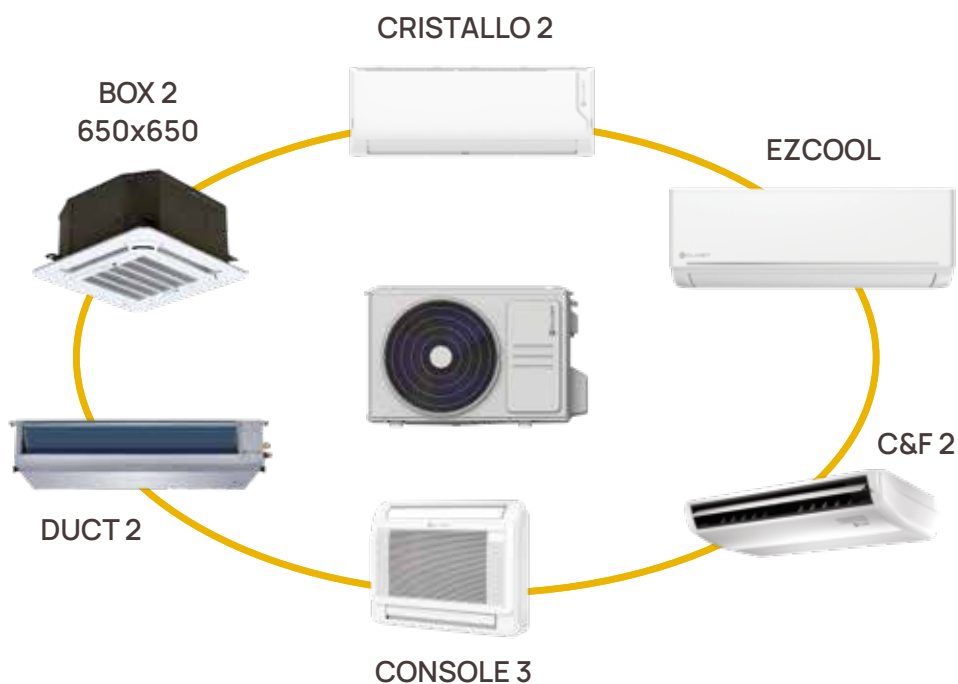

| MODEL                                                     | ENOTA                    | NAZIV                                             | MOČ                             |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                                                           |                          |                                                   | ZA HLAJENJE                     | ZA GRETJE |
| NOTRANJE ENOTE                                            |                          |                                                   |                                 |           |
| MULTI STENSKJE ENOTE<br>CRISTALLO 2 (WI-FI)               | IMA1-Y 27M               | notranja stenska enota                            | 2.64                            | 2.93      |
|                                                           | IMA1-Y 35M               | notranja stenska enota                            | 3.52                            | 3.81      |
|                                                           | IMA1-Y 53M               | notranja stenska enota                            | 5.3                             | 5.57      |
|                                                           | IMA1-Y 70M               | notranja stenska enota                            | 7.03                            | 7.33      |
| STENSKI UPRAVLJALNIK*                                     | KJR-120X2-TFBG-E+MKSS2X  |                                                   |                                 |           |
| MULTI STENSKJE ENOTE<br>EZCOOL                            | ILA1-Y 27M               | notranja stenska enota                            | 2.64                            | 2.93      |
|                                                           | ILA1-Y 35M               | notranja stenska enota                            | 3.52                            | 3.81      |
|                                                           | ILA1-Y 53M               | notranja stenska enota                            | 5.3                             | 5.57      |
|                                                           | ILA1-Y 70M               | notranja stenska enota                            | 7.03                            | 7.33      |
| WI-FI                                                     | NWMX                     |                                                   |                                 |           |
| MULTI<br>KASETNE ENOTE<br>BOX 2 (650x650)                 | IB3-XY 27M + T-MBQ4-03B4 | kasetna enota +<br>IR daljinski upravlj. + panel  | 2.6                             | 2.9       |
|                                                           | IB3-XY 35M + T-MBQ4-03B4 | kasetna enota +<br>IR daljinski upravlj. + panel  | 3.5                             | 4.1       |
|                                                           | IB3-XY 53M + T-MBQ4-03B4 | kasetna enota +<br>IR daljinski upravlj. + panel  | 5.3                             | 5.4       |
| WI-FI                                                     | WF-60A1-C                | wi-fi modul                                       | (dodatna opcija za model BOX 2) |           |
| STENSKI UPRAVLJALNIK                                      | KJR-120X2-TFBG-E         | žični upravljalnik                                | (dodatna opcija za model BOX 2) |           |
| MULTI<br>KANALNE ENOTE<br>DUCT 2                          | ID3-XY 27M               | kanalna enota +<br>IR daljinski upravljalnik      | 2.6                             | 2.9       |
|                                                           | ID3-XY 35M               | kanalna enota +<br>IR daljinski upravljalni       | 3.5                             | 3.8       |
|                                                           | ID3-XY 53M               | kanalna enota +<br>IR daljinski upravljalni       | 5.3                             | 5.6       |
| WI-FI                                                     | WF-60A1-C                | wi-fi modul                                       | (dodatna opcija za model ID3)   |           |
| STENSKI UPRAVLJALNIK                                      | KJR-120X2-TFBG-E         | žični upravljalnik                                | (dodatna opcija za model ID3)   |           |
| MULTI PODSTROPNA/<br>PARAPETNA ENOTA<br>CEILING & FLOOR 2 | IF3-XY 53M               | podstropna/Parapetna enota + IR upra-<br>vljalnik | 5.3                             | 5.6       |
| WI-FI                                                     | WF-60A1-C                | wi-fi modul                                       | (dodatna opcija za model IF3)   |           |
| STENSKI UPRAVLJALNIK                                      | KJR-120X2-TFBG-E         | žični upravljalnik                                | (dodatna opcija za model IF3)   |           |
| CONSOLE 3                                                 | IC3-Y 27M                | Parapetna enota + IR upravljalnik                 | 2.64                            | 2.93      |
|                                                           | IC3-Y 35M                | Parapetna enota + IR upravljalnik                 | 3.52                            | 3.81      |
|                                                           | IC3-Y 53M                | Parapetna enota + IR upravljalnik                 | 5                               | 5.28      |
| STENSKI UPRAVLJALNIK                                      | KJR-120X2-TFBG + MKCX    | stenski krm. + pcb                                | (dodatna opcija za Console 3)   |           |

\*Ni na voljo za IMA1-Y 70M.

\*Vsem stenskim notranjim enotam je priložen IR daljinski upravljalnik

# BELEŽKA

